Manuel D’Installation

Par
Mistral
TECHNOLOGIES

Fascia Maestro avec LEDS

Mistral
TECHNOLOGIES

Installation Manual

(Fascia Maestro avec LEDS

1) Enlever tout sur le devant de la machine incluant les traces de colle.

2) A l'aide du crayon, marquer 8 trous à 1/4" du bord de la machine.
(1 en haut, 1 en bas et 3 de chaque côté)

3) A l'aide d'un poinçon, poinçonner chaque trou.

4) Percer les 8 trous à l'aide d'une mèche de 9/64".

5) Enfoncer les LEDS dans leurs trous respectifs et voir le schéma électrique pour le branchement.

Prépercer l'autocollant avec un couteau avant d'enfoncer les LEDS

6) Placer le fascia sur le devant de la machine et fixer à l'aide de ruban de type "masking tape".

Bien aligner les bords du fascia avec ceux de la machine.

7) Par l'intérieur de la machine, fixer le fascia à l'aide des (8) vis # 8 - 3/8" fournies avec le kit.
Prépercer le plastique avant de fixer

8) Enlever le ruban "masking tape" et appliquer le collant imprimé fourni avec le kit sur le devant de la machine.

Mistral
TECHNOLOGIES

Modification électrique pour transformation VK 200 en VK 200+

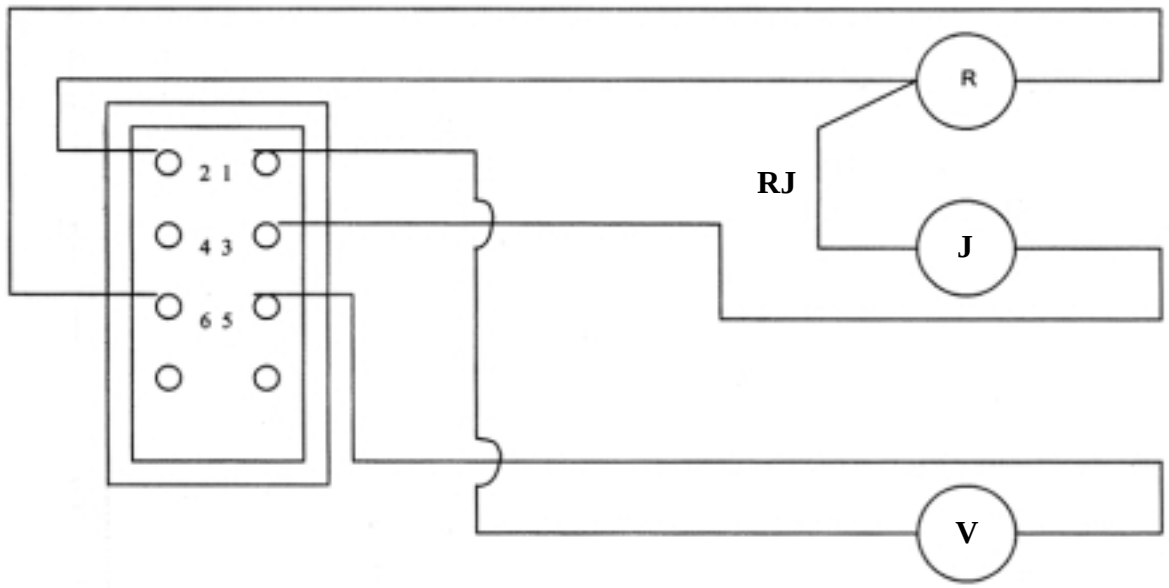

Pin # 1 = 13” de fil pour LED vert
Pin # 2 = 10” de fil pour LED rouge
Pin # 3 = 11” de fil pour LED jaune
Pin # 4 = N/A
Pin # 5 = 13” de fil pour LED vert
Pin # 6 = 10” de fil pour LED rouge
Pin # 7 = N/A
Pin # 8 = N/A
RJ = 4” de fil du LED rouge au jaune

LED Rouge	**=**	**Placer Votre Tasse**
LED Jaune	**=**	**En Infusion**
LED Vert	**=**	**Monnaie Exacte**

(Facsia Maestro avec LEDS